



* 所有原料材质, 生产制程, 电镀必须符合H要求

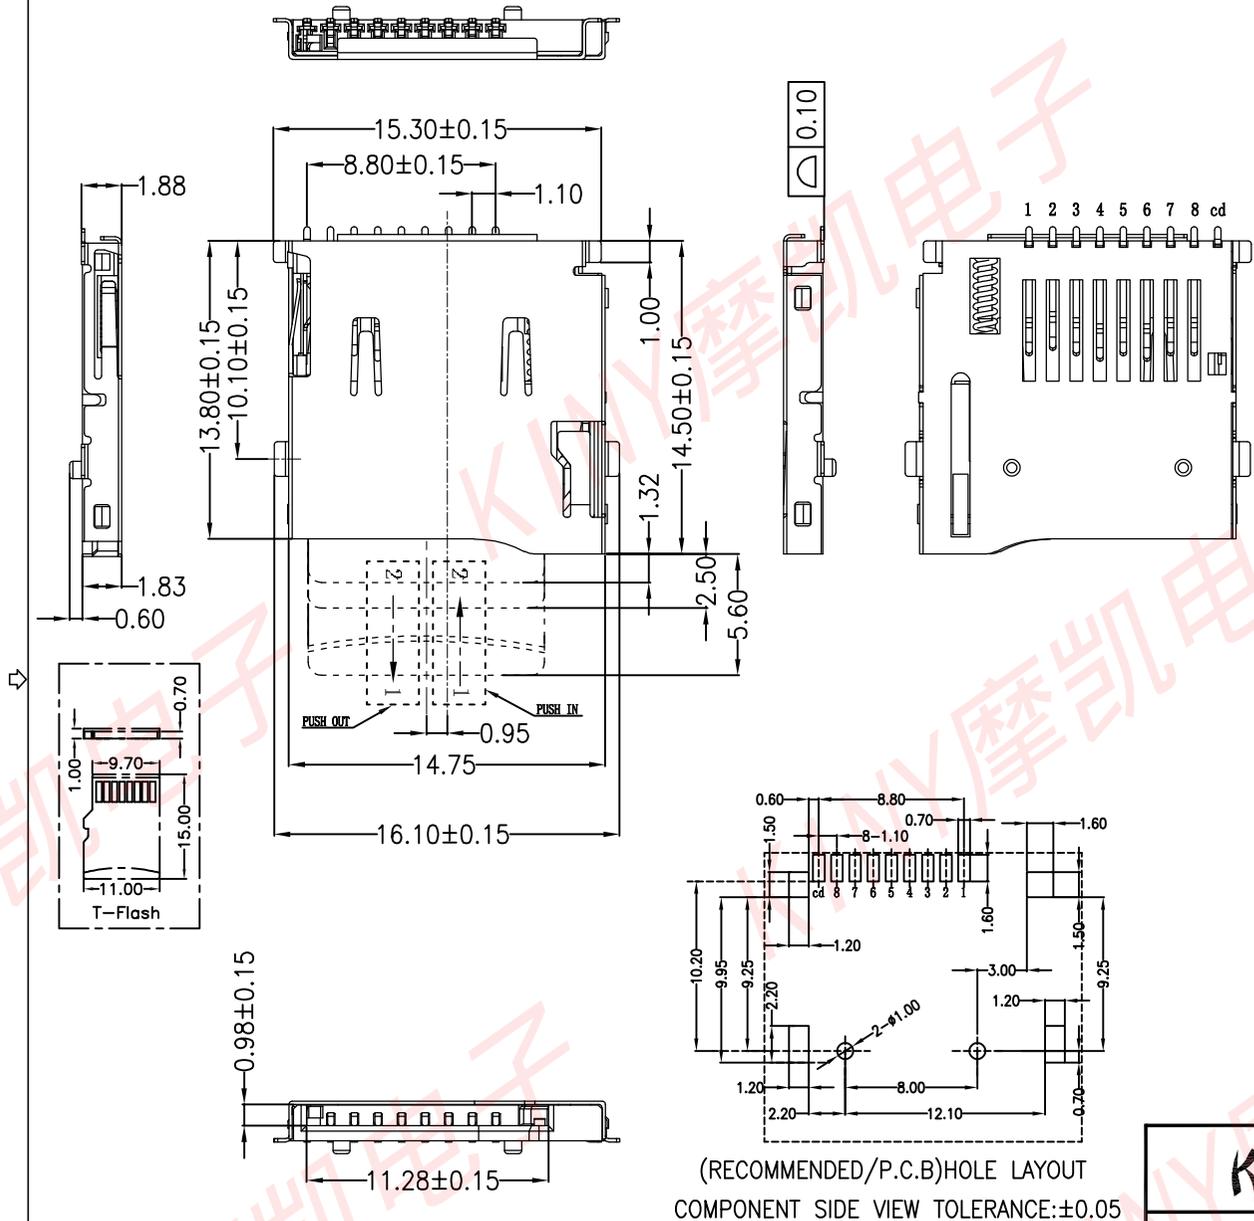

NO.	ASSIGNMENT	NO.	ASSIGNMENT
1#	DAT2	5#	CLK
2#	CD/DAT3 ²	6#	VSS
3#	CMD	7#	DATO
4#	VDD	8#	DAT1



一、材料及其电镀规格:

1. 外壳: 不锈钢; 电镀镍底30u", 锡脚镀金0.5u";
2. 端子: 磷铜; 电镀镍底30u", 锡脚(上锡区域)镀锡80u", 弹高(接触区域)刷金0.5u";
3. 主体/滑块: LCP;
4. 弹簧: SWP;
5. 拉杆: 不锈钢;

二、产品性能:

1. 接触阻抗: 50mΩ MAX;
2. 耐垫压: AC 500V 1min 无击穿, 漏电流;
3. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN. 500V DC 测试时长1分钟;
4. 插/退卡力: 0.5Kgf——1.2Kgf;

B	ER2103046	外壳脚改为刷金并变更料号	FAJI	2021.03.22
A	---	NEW RELEASE	PURE	2020.05.27
REVISION NO.	ECR NO.	DESCRIPTION	MARK	DATE
1				

	<h2 style="margin: 0;">东莞市摩凯电子有限公司</h2>				
	PRODUCT NAME :	TF1.85 卡座 (有弹片)	DRAWING:	FAJI	
	DATE:	2021.03.22	CHECK:	Alex	
	DATE:	2021.03.22	APPROVED:	Alex	
PRODUCT NO. :	TF185-T1231-01-W	DRAWING NO. :	D-TF185-T1231-01-W	DATE:	2021.03.22
DIMENSIONS INIT: mm	UNLESS OTHERWISE SPECIFIABLE	DIMENSION	TOLERANCE	SCALE: 1:1	
X.X: ± 0.30	X.XX: ± 0.20	X.XXX: ± 0.05	ANGULAR: ± 2'	DWG ID: C D	REV.: B
				PAGE:	1 OF 1